


NAVODILO ZA UPORABO

ROČNEGA ŠKRIPECA  $\phi 180/240\text{kg}$

1. Tehnični podatki:

OZNAKA	ŠKRIPEC	OHIŠJE	KOLUT	SORNIK	KAVELJ	MATICA
350	$\phi 100\text{ mm}$	Ploščato j. 40x5 mm	A1 $\phi 100$	$\phi 14\text{ mm}$ Č.1221*	$\phi 12\text{ mm}$ Č.1531*	M 10
352	$\phi 180\text{ mm}$	Ploščato j. 40x5 mm	A1 $\phi 180$	$\phi 14\text{ mm}$ Č.1221*	$\phi 16\text{ mm}$ Č.1221*	M 14
354	$\phi 190\text{ mm}$	Ploščato j. 40x5 mm	A1 $\phi 190$	$\phi 14\text{ mm}$ Č.1221*	$\phi 16\text{ mm}$ Č.1531*	M 14

Sestavni elementi:

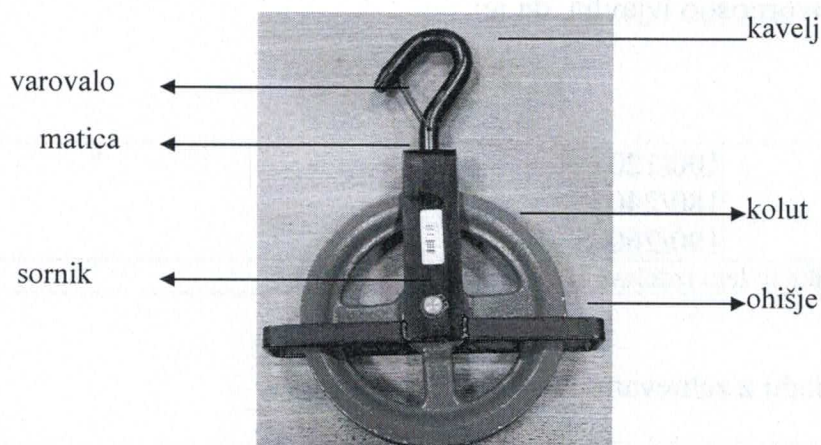

2. Namembnost: škripec je namenjen za **ročno** dvigovanje bremen. Maksimalna dovoljena obremenitev je vtisnjena na škripcu. Proizvod je protikorozijsko zaščiten z barvo.

3. Varnostna opozorila:

ne dvigujte težjih bremen od predpisanih (preobremenitev škripca),  
zadrževanje pod bremenom je prepovedano,  
delovno okolje naj bo čisto in urejeno,  
prepovedano je dvigovanje oseb,  
po nameščanju škripca mora biti varovalo kavlja zaprto,  
uporaba škripca brez varovala na kavlju ni dovoljena,  
pri obremenitvi škripca mora biti škripec vedno v vertikalni poziciji,  
uporaba ustreznega nosilca,  
uporaba vrvi z ustrežno nosilnostjo.

- Prepovedano je dvigovanje bremen s pomočjo strojev (traktor, viličar ...)

Pred uporabo:

je potrebno vedno opraviti vizualni pregled škripca, še posebej je potrebno pregledati kavelj, če je nameščen segerjev obroček, ki varuje sornik pred izpadom, v kolikor so na kavlju zareze, deformacije, razpoke, obrabe, oz. je kavelj odprt ga je potrebno izločiti iz uporabe.

Nasveti za uporabo:

škripec se pritrdi na primerno ojačan profil.

Vzdrževanje:

škripec je protikorozijsko zaščiten z barvo,  
hraniti v suhem prostoru.

- občasno naoljiti drsni ležaj v kolesu